
FIBER PROFIL
structural pultrusion

FITXA TEKNIKOA

PROFIL PULTRUITUAK KZIP

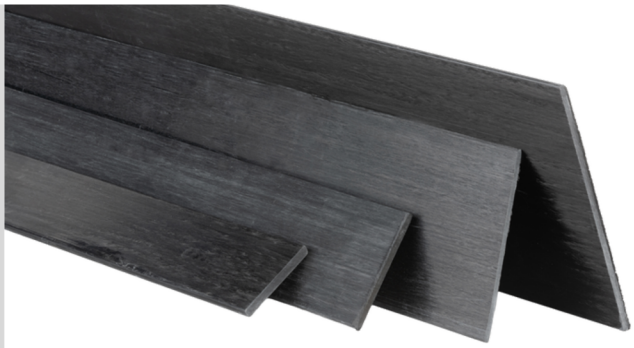

PROPIETATE MEKANIKOAK

PROPIETATEA	NORMA	UNITATEA	BALIOA
Zuntz edukia pisuaren arabera	ISO 1172	%	% 60 ± 5
Dentsitatea	ISO 1183	kg/m3	1,6
Trakzio modulua - Luzea	EN ISO 527-4	GPa	158
Konpresio modulua - Luzea	ASTM D695	GPa	144
Konpresio modulua - Trans	ASTM D3410	MPa	1100
Flexio modulua - Luz	EN ISO 14125	GPa	132
Geruzen zizailadura erresistentzia	EN ISO 14130	MPa	70

PROPIETATE TERMIKOAK

PROPIETATEA	NORMA	UNITATEA	BALIOA
Eroankortasun termikoa-Luzea	ISO 22007-2	W/ mK	5
Eroankortasun termikoa-Trans	ISO 22007-2	W/ mK	1,5

Oharra: Adierazitako propietateak generikoak dira. Propietate desberdinak lor daitezke zuntzen antolamenduaren, erabilitako karbonozko zuntzaren moduluaren eta erabilitako erretxina sistemaren arabera. Probek UNE EN 13706 pultrusio araua betetzen dute.

INFORMAZIO GEHIAGO www.fiberprofil.com